

### Spécifications

Modèles	GS-3390	GS-4390	GS-5390
<b>Dimensions</b>			
Hauteur de travail* (max.)	11,94 m	14,75 m	17,95 m
<b>A</b> Hauteur plancher max.	9,94 m	12,75 m	15,95 m
<b>B</b> Hauteur plancher – position repliée**	1,55 m	1,80 m	2,02 m
<b>C</b> Longueur panier - extérieur :	3,98 m	3,98 m	3,98 m
position déployée - avec extension simple	5,34 m	5,34 m	5,34 m
position déployée - avec double extension	6,57 m	6,57 m	6,57 m
<b>D</b> position déployée - avec extension « super deck »	7,38 m	7,38 m	7,38 m
<b>E</b> Extension coulissante du panier - avant	1,52 m	1,52 m	1,52 m
<b>F</b> Extension coulissante du panier - arrière	1,22 m	1,22 m	1,22 m
<b>G</b> Largeur panier - extérieur	1,83 m	1,83 m	1,83 m
<b>H</b> Hauteur - position repliée : barrières de sécurité repliables	2,71 m	2,93 m	3,15 m
barrières abaissées	2,03 m	2,25 m	2,47 m
<b>I</b> Longueur – position repliée : avec extension double	3,94 m	3,94 m	_____ <sup>1</sup>
avec double extension	3,98 m	3,98 m	_____
avec extension « super deck »	4,81 m	4,81 m	_____
avec stabilisateurs	4,88 m	4,88 m	4,88 m
Longueur - étendue : avec une extension	5,40 m	5,40 m	5,40 m
avec double extension	6,57 m	6,57 m	6,57 m
avec « super deck »	7,38 m	7,38 m	7,38 m
<b>J</b> Largeur : Pneus standard	2,29 m	2,29 m	2,29 m
<b>K</b> Empattement	2,84 m	2,84 m	2,84 m
<b>L</b> Garde au sol – centre machine	0,36 m	0,36 m	0,36 m

### Productivité

Nombre maximal de personnes en nacelle	7	7	4
Capacité de charge	1 134 kg	680 kg	680 kg
Capacité de charge - extension de plateforme	227 kg	227 kg	227 kg
Conduite à hauteur	Maximale	Maximale	9,14 m
Vitesse de translation – position repliée	8,0 km/h	8,0 km/h	8,0 km/h
Vitesse de translation – position déployée	1,1 km/h	1,1 km/h	1,1 km/h
Aptitude en pente - repliée***	50%	50%	40%
Capacité de mise à niveau des stabilisateurs****	7°(avant/arrière)/12°(latérale)	7°(avant/arrière)/12°(latérale)	7°(avant/arrière)/12°(latérale)
Rayon de braquage – intérieur	2,16 m	2,16 m	2,16 m
Rayon de braquage – extérieur	5,33 m	5,33 m	5,33 m
Vitesse de montée et de descente	45 / 29 sec	45 / 39 sec	55 / 49 sec
Contrôles	Proportionnels	Proportionnels	Proportionnels
Entraînement	quatre roues	quatre roues	quatre roues
Pneus - tout terrain gonflés mousse	30 x 84 cm	30 x 84 cm	30 x 84 cm

### Alimentation

Alimentation	Deutz D2011 L03i diesel 3-cyl., 49 hp (37 kW) Stage IIIA Deutz TD2.2 L3 turbo diesel 3-cyl., 49 hp (37 kW) Stage V		
Unité d'alimentation auxiliaire	12 V DC	12 V DC	12 V DC
Capacité réservoir carburant	113,6 L	113,6 L	113,6 L
Capacité système hydraulique	113,6 L	113,6 L	113,6 L

### Émissions sonores et niveau de vibration


Niveau de pression acoustique (au sol)	88 dBA	88 dBA	88 dBA
Niveau de pression acoustique (au panier)	78 dBA	78 dBA	78 dBA
Vibration	<2,5 m/s <sup>2</sup>	<2,5 m/s <sup>2</sup>	<2,5 m/s <sup>2</sup>

### Poids\*\*\*\*\*

Modèle de base	5 433 kg	5 849 kg	7 515 kg
Le modèle de base n'a pas de stabilisateurs (sauf en standard sur GS-5390). Il comprend des pneus gonflés mousse ou non-marquants, l'extension simple du panier, un moteur diesel, la protection anti-cisaillement et le capteur système de surcharge.			
Variation du poids en fonction des options :			
Stabilisateurs*****	+ 760 kg	+ 779 kg	_____
Extensions doubles	+ 356 kg	+ 356 kg	+ 356 kg
avec « super deck »	+ 411 kg	+ 411 kg	+ 411 kg
Générateur	+ 48 kg	+ 48 kg	+ 48 kg

### Conformité aux normes

Directive UE : 2006/42/CE - Machines (refonte EN 280:2013+A1:2015);  
2004/108/CE (CEM); 2000/14/CE (niveau sonore extérieur)

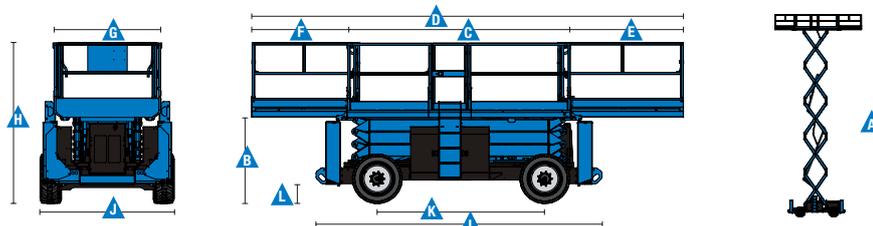

<sup>1</sup> GS-5390 est dotée de série de stabilisateurs.

La longue machine avec stabilisateurs représente la longueur hors tout.

\* Hauteur de travail = Hauteur de plancher + 2 m.

\*\* Avec pneus tout terrain. Déduire 5,08 cm pour pneus non marquants.


\*\*\* L'aptitude indique la capacité à gravir des pentes. Se référer au Manuel de l'Opérateur pour le degré des pentes autorisé.

\*\*\*\* Les stabilisateurs sont standard sur les modèles GS-5390, en option sur les modèles GS-3390 et GS-4390

\*\*\*\*\* Le poids varie en fonction des options et des normes des pays où la machine est livrée.

### Caractéristiques

Caractéristiques standard	Configuration simple selon vos besoins	Options et accessoires
<p><b>Dimensions</b></p> <p><b>GS-3390</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hauteur de travail 11,94 m</li> <li>Jusqu'à 1 134 kg de capacité de charge</li> </ul> <p><b>GS-4390</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hauteur de travail 14,75 m</li> <li>Jusqu'à 680 kg de capacité de charge</li> </ul> <p><b>GS-5390</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hauteur de travail 17,95 m</li> <li>Jusqu'à 680 kg de capacité de charge</li> </ul> <p><b>Productivité</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Plateforme Diamond</li> <li>Plateforme aluminium amovible</li> <li>Barrières de sécurité repliables</li> <li>Deux portillons à ouverture totale et fermeture automatique</li> <li>Commandes de la nacelle entièrement proportionnelles</li> <li>Système d'auto diagnostic embarqué</li> <li>Refroidisseur huile hydraulique</li> <li>Précâblage 220V dans le panier</li> <li>Traction positive</li> <li>4 roues motrices freinées</li> <li>Alarme de dévers</li> <li>Alarme de descente</li> <li>Feux à éclats double</li> <li>Klaxon</li> <li>Compteur horaire</li> <li>Connecteur de télématiques</li> </ul> <p><b>Alimentation</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tous les moteurs sont conformes aux émissions anti-pollution</li> <li>Pompe électrique de secours 12V DC</li> <li>Moteur monté sur plateau coulissant</li> </ul>	<p><b>Paniers</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Panier de 3,98 x 1,83 m en acier (standard)</li> <li>1,52 m extension coulissante de panier (standard)</li> <li>Double extension coulissante de panier<sup>(1)</sup>, 1,52 m à l'avant et 1,22 m à l'arrière (en option)</li> <li>Extension de panier « super deck » de 7,38 m<sup>(1,2)</sup> (en option)</li> </ul> <p><b>Stabilisateurs</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stabilisateurs hydrauliques avec mise à niveau automatique<sup>(1)</sup> (standard sur GS™-5390, en option sur GS™-3390 et GS™-4390)</li> <li>Sans stabilisateurs</li> </ul> <p><b>Moteur</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Deutz D2011 L03i diesel 3-cyl., 49 hp (37 kW) Stage IIIA</li> <li>Deutz TD2.2 L3 turbo diesel 3-cyl., 49 hp (37 kW) Stage V</li> </ul> <p><b>Translation</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>4 x 4</li> </ul> <p><b>Options essieux</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Essieu oscillant (standard sur GS™-3390, en option sur GS™-4390 et GS™-5390)</li> <li>Non oscillant</li> </ul> <p><b>Pneumatiques</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tout terrain gonflés mousse (standard)</li> <li>Tout terrain non marquants gonflés mousse</li> </ul>	<p><b>Options de productivité</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prise air comprimé</li> <li>Alimentation dans le panier (incl. fiche et prise/disjoncteur différentiel à protection contre les surintensités sur demande)</li> <li>Huile hydraulique biodégradable</li> <li>Track &amp; Trace<sup>(3)</sup> (unité GPS avec géolocalisation machine et informations travaux en cours)</li> <li>Alarme de déplacement</li> </ul> <p><b>Alimentation</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Silencieux et purificateur d'échappement</li> <li>Thermostat basse température</li> <li>Préchauffage moteur</li> <li>Générateur 110V/50Hz ou 220V/50Hz, 3000 W pour Grands Ciseaux Tout Terrain</li> </ul>

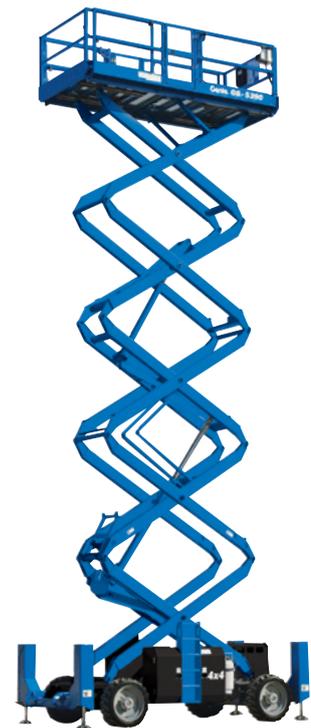

<sup>(1)</sup> Option montée en usine uniquement  
<sup>(2)</sup> Nécessite stabilisateurs avec mise à niveau automatique  
<sup>(3)</sup> Abonnement 2 ans compris

#### France

1 rue Joseph Fourier 28008 Chartres, N° Vert: 0805 110 730 Tel: + 33 (0)2 37 26 09 99 Fax: + 33 (0)2 37 26 09 98.  
 Rendez-vous sur [www.genielift.com/fr/about-genie/locations](http://www.genielift.com/fr/about-genie/locations) pour obtenir la liste de nos sites.

#### Pays de fabrication et de distribution

Australie · Brésil · Caraïbes · Amérique Centrale · Chine · France · Allemagne · Italie · Japon · Corée · Mexique · Russie · Asie du Sud-Est · Espagne · Suède · Émirats Arabes Unis · Grande Bretagne · États-Unis

Les caractéristiques des produits et leurs prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis ni engagement. Les photos et/ou schémas qui illustrent cette brochure sont donnés à titre d'exemple. Il est impératif de consulter le manuel de l'opérateur pour toute instruction relative à l'utilisation correcte de cet équipement. Le non respect des instructions figurant dans le manuel de l'opérateur lors de l'utilisation de cet équipement, ou tout autre comportement irresponsable, peuvent entraîner des blessures graves voire mortelles. La seule garantie applicable et servant de référence pour les différents produits Genie est notre garantie contractuelle validée par nos services techniques. Aucune autre garantie orale ou écrite ne sera valable. Les produits et services listés peuvent être des marques déposées, des brevets, ou des noms déposés de Terex Corporation et/ou leurs filiales aux U.S.A. et dans beaucoup d'autres pays. Genie est une marque de commerce déposée de Terex South Dakota, Inc. © 2020 Terex Corporation.

